

mac³

MSD-V

5.5 bis 15 kW

- Die ideale Antwort für dynamische Druckluftanlagen
- ✓ Bis zu 35 % Energieeinsparung!
 - ✓ Konstanter Druck
 - ✓ Sanftstart ohne Stromspitzen
 - ✓ Beseitigung von Leerlaufbetrieb



Öleingespritzte
Schraubenkompressoren
Direktantrieb
Frequenzregelung
Druckluftbehälter montiert

- Flexibel
- Kompakt
- Leistungsstark
- Wirtschaftlich

AUSSTATTUNG




Elektronische Steuerung der nächsten Generation, effizient und ergonomisch

DANFOSS VLT HVAC Frequenzumrichter

Separater Lüfter, Temperatur-Sensorgesteuert

Hocheffizienter WEG Antriebsmotor Schutzart IP55

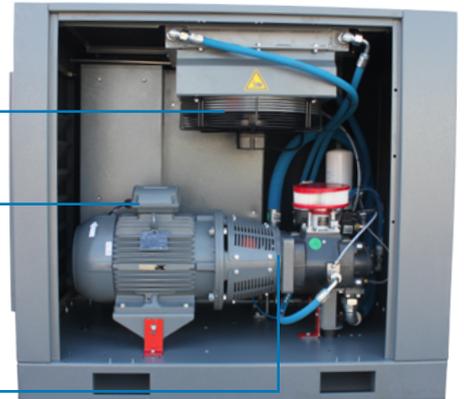

Leicht abnehmbare Verkleidungselemente für den besseren Zugang zu Komponenten

1:1-Direktantriebskupplung mit gesichertem Kupplungsgehäuse

TECHNISCHE DATEN

Modell	Motorleistung		Luftmengenbereich m ³ /min			Behälterinhalt L	Druckluftanschluss BSP	dB(A)
	kW	PS	7,5 bar	10 bar	13 bar			
MSD-V 5	5,5	7,5	0,30 - 0,91	0,29 - 0,75	0,40 - 0,64	250	1/2"	69
MSD-V 7	7,5	10	0,40 - 1,20	0,37 - 1,00	0,35 - 0,83	250	1/2"	70
MSD-V 11	11	15	0,77 - 1,80	0,81 - 1,61	0,74 - 1,30	500	3/4"	70
MSD-V 15	15	20	0,99 - 2,85	0,97 - 2,33	0,99 - 2,07	500	3/4"	71

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Modell	Schraubenkompressor		Schraubenkompressoren auf Druckluftbehälter		Schraubenkompressor, Kältetrockner und Filtersystem auf Druckluftbehälter	
	Abmessungen mm (B x T x H)	Gewicht kg	Abmessungen mm (B x T x H)	Gewicht kg	Abmessungen mm (B x T x H)	Gewicht kg
MSD-V 5	1025 x 650 x 950	235	1500 x 650 x 1440	316	1787 x 650 x 1445	365
MSD-V 7	1025 x 650 x 950	260	1500 x 650 x 1440	342	1787 x 650 x 1445	410
MSD-V 11	1175 x 730 x 1000	311	1890 x 730 x 1685	464	1893 x 730 x 1690	517
MSD-V 15	1175 x 730 x 1000	385	1890 x 730 x 1685	538	1893 x 730 x 1690	593



Gerät in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Richtlinien.

Vertrieb:

www.mac3europe.com

10, Allée du Canal
F-42160 Saint Cyprien
tel: +33 (0)4 77 02 13 08
fax: +33 (0)4 77 02 20 28
email: contact@mac3europe.com