

PAC3000

PIOCHE À AIR



MADE IN FRANCE

APPLICATIONS



DECOMPACTAGE DES SOLS



NETTOYAGE



DEGAGEMENT RÉSEAUX



AMENAGEMENTS PAYSAGERS

CARACTÉRISTIQUES



Adaptabilité

- Poignée à gachette orientable horizontalement et verticalement
- Poignée support ajustable
- Coudes d'orientation 45° & 90°
- Extension du tube 500 mm



Sécurité

- Déflecteur de protection contre les projections
- Buse scellée

- **Outil non conducteur et ne produisant pas d'étincelles⁽¹⁾**

⁽¹⁾ Tests diélectriques menés par un laboratoire indépendant : 80 000 volt en essai laboratoire 34 000 volt en fonctionnement terrain



SPECIFICATIONS

KIT PRÊT À L'EMPLOI COMPRENANT

- Pioche à air format standard
- Poignée de support orientable
- Coude en orientation 45°
- Rallonge de tuyau de 500mm
- Valise de rangement de l'outil

OPTIONS

- Rallonge supplémentaire
- Coude en orientation 90°



	Longueur tube mm	Ø ext tube mm	Ø buse mm	Pression bar	Conso l/min	Niv. sonore dB R=1m	Niv. vibration m/s ²	Poids kg
PAC3000-6	1000	33,3	6	6	2000	92	0	2,7
PAC3000-8	1000	33,3	8	6	3000	92	0	2,7

CONCEPTION

1

Poignée orientable

- Facilite l'accès à tout environnement
- Orientable horizontalement et verticalement

2

Poignée de support orientable

- Confort de tenue
- Meilleure répartition des charges
- Utilisation ambidextre

3

Défecteur

- Protection des utilisateurs contre les projections

4

Buse scellée

- Evite la projection intempestive de la buse

5

Coudes orientation 45°-90°

- Facilite l'accès à tout environnement


6

Extension du tube

- Meilleur accès quelle que soit la distance



VALISE
DE RANGEMENT

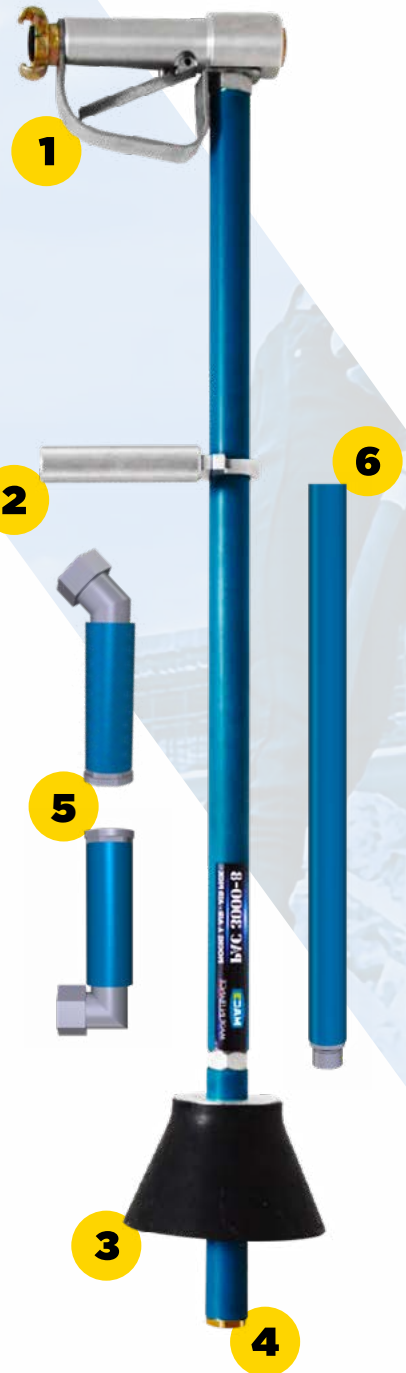

SOLUTIONS
D'AIR COMPRIMÉ

CARING FOR
PEOPLE
approach



CARING FOR
THE PLANET
approach



DISTRIBUÉ PAR :

MAC3

10 allée du canal
ZC des Landes
42160 Saint-Cyprien
FRANCE

Tel : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28
contact@mac3.fr

